

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
PROVINCIA DI COSENZA
UFFICIO TECNICO COMUNALE-SERVIZIO N.3
Uso e assetto del Territorio-Tecnico Manutentivo

DETERMINAZIONE N. 196 del 29.10.2015

OGGETTO: APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ED ELENCO PREZZI PER I LAVORI NECESSARI ALLA FUNZIONALITA' DELLA STRUTTURA ADIBITA AD OSTELLO SITA IN LOCALITA' "SPONZE".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che l'Amministrazione Comunale di Fagnano Castello ha in animo la volontà di rendere efficiente e funzionale la struttura sita in località Sponze adibita ad Ostello della Gioventù al fine di poterla assegnare in gestione ad aziende in possesso dei necessari requisiti per lo scopo;

Che si rende, pertanto, necessario procedere alla stima dell'ammontare della spesa occorrente per raggiungere la piena funzionalità dell'immobile in parola;

Che a tal proposito, il Responsabile del Servizio Tecnico ha redatto un'opportuna stima dei lavori indispensabili per raggiungere lo scopo;

Visto il computo metrico e l'elenco prezzi all'uopo predisposti dal Geom. Vincenzo Bruno da cui si evince che la spesa necessaria ammonta ad Euro 8.011,19 oltre IVA nella misura di legge;

*Ritenuto di dover procedere all'approvazione della predetta stima;
tutto ciò premesso e considerato*

DETERMINA

Di approvare, per i motivi di cui in premessa, il computo metrico e l'elenco prezzi dei lavori necessari per rendere pienamente funzionale la struttura sita in località Sponze del Comune di Fagnano Castello adibita ad Ostello della Gioventù, nell'importo complessivo di Euro 8.011,19 oltre IVA nella misura di legge.

Di approvare il computo metrico e l'elenco prezzi a firma del Responsabile del Servizio geom. Vincenzo Bruno che, uniti alla presente, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



Il Responsabile del Servizio
-Geom. Vincenzo Bruno-

Comune di FAGNANO CASTELLO
Provincia di COSENZA


pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: COMPLETAMENTO STRUTTURA ADIBITA AD OSTELLO
LOCALITA' SPONZE

COMMITTENTE: COMUNE FAGNANO CASTELLO

Data, 14/10/2015



IL TECNICO

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 I.01.020.020. a	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo inoltre di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete EURO (centonovantatre/00)	cad	193,00
Nr. 2 I.01.020.060. c	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 55x45 in vitreous-china con gruppo a tre fori EURO (duecentosessantatre/00)	cad	263,00
Nr. 3 L.02.080.140 .ff	Preso o interruttore monofase CEE da incasso in preesistente cassetta con corpo, frutto, in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 °C, grado di protezione IP 67: 3p + T, 16 A-220,250 V, compreso collegamenti EURO (ventiquattro/43)	cad	24,43
Nr. 4 POO2	Ripristino delle linee principali, dorsali e derivazioni, con cavi unifilari N+P+T di sezione non inferiore a mmq 2.5 e comunque dimensionati a sopportare le utenze previste all'uso dei locali secondo quanto indicato negli elaborati grafici. Sono compresi l'integrazione dei cavi, i collegamenti, coperchi cassette ed ogni altro onere e magistero per dare l'impianto perfettamente funzionante e rispondente alle norme tecniche di settore. Il ripristino comprende anche la messa in opera di quadro elettrico, anche sovrapposto se non attualmente previsto, contenente almeno un magnetotermico di potenza adeguata ed un interruttore differenziale salvavita con I _{dn} = 30 mA. EURO (cinquecento/00)	a corpo	500,00
Nr. 5 P.R.C.00810. 060.b	Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max di kW 1,40, termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Posa di scaldacqua verticale elettrico da l 15 EURO (duecentotrentauno/41)	cad	231,41
Nr. 6 P.R.C.00810. 060.d	Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max di kW 1,40, termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Posa di scaldacqua verticale elettrico da l 50 EURO (duecentonovanta/29)	cad	290,29
Nr. 7 P.R.E.00120. 010.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) EURO (otto/55)	mc	8,55
Nr. 8 P.R.E.00140. 010.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo EURO (dieci/46)	mc	10,46
Nr. 9 P.R.E.01330. 010.b	Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento compresa la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i pezzi speciali, il lavaggio con acido e la pulitura nonché ogni altro onere e magistero di		

Comune di FAGNANO CASTELLO
Provincia di COSENZA


pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COMPLETAMENTO STRUTTURA ADIBITA AD OSTELLO
LOCALITA' SPONZE

COMMITTENTE: COMUNE FAGNANO CASTELLO

Data, 14/10/2015

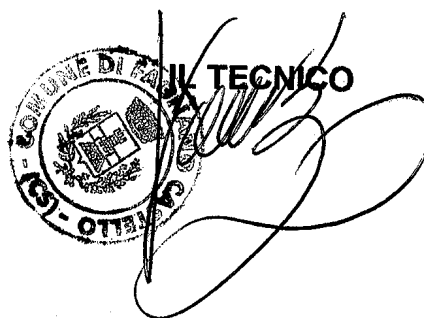

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 I.01.020.060. c 21/10/2013	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, fless ... fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 55x45 in vitreous-china con gruppo a tre fori PIANO SECONDO-MANSARDA					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	263,00	1'052,00
2 I.01.020.020. a 04/02/2015	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, ... i esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete PIANO SECONDO-MANSARDA					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	193,00	772,00
3 P.R.E.01330. 010.b 04/02/2015	Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento compresa la su ... onché ogni altro onere e magistero di colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata dello spessore pari a 8,10 mm RATTOPPO PAVIMENTI BAGNI PIANO SECONDO					6,00		
	SOMMANO mq					6,00	44,24	265,44
4 P.R.I.00110.0 70.b 27/02/2015	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili da 5 a 10 pezzi CUCINA PIANO TERRA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	55,98	55,98
5 P.R.I.00110.0 80.b 27/02/2015	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... o necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili da 5 a 10 pezzi CUCINA PIANO TERRA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	51,46	51,46
6 P.R.I.00110.1 30.b	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle							
	A RIPORTARE							
								2'196,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'196,88
27/02/2015	della colonna fecale. Sono compre ... ure igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili da 5 a 10 pezzi CUCINA PIANO TERRA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	47,88	47,88
7 POO2 24/10/2013	Ripristino delle linee principali, dorsali e derivazioni, con cavi unifilari N+P+T di sezione non inferiore a mmq 2.5 e comunque dimensionati a sopportare le utenze previste all'us ... isto, contenente almeno un magnetotermico di potenza adeguata ed un interruttore differenziale salvavita con I _{dn} = 30 mA. PIANO SECONDO-MANSARDA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
8 L.02.080.140 .ff 21/10/2013	Presa o interruttore momofase CEE da incasso in preesistente cassetta con corpo, frutto, in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 °C, grado di protezione IP 67: 3p + T, 16 A-220,250 V, compreso collegamenti PIANO SECONDO-MANSARDA					35,00		
	SOMMANO cad					35,00	24,43	855,05
9 PRU.00130. 010.d 14/10/2015	Tube in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02 ... fianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 2,3 mm CONDOTTA DI CARICO PER CUCINA CONDOTTA DI SCARICO PER CUCINA					50,00 15,00		
	SOMMANO m					65,00	5,80	377,00
10 P.R.C.00810. 060.d 14/10/2015	Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, res ... nti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Posa di scaldacqua verticale elettrico da 150 BAGNI PIANO TERRA BAGNI PIANO PRIMO BAGNI PIANO SECONDO					2,00 4,00 4,00		
	SOMMANO cad					10,00	290,29	2'902,90
11 P.R.C.00810. 060.b 14/10/2015	Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, res ... nti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Posa di							
	A RIPORTARE							6'879,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'879,71
	scaldacqua verticale elettrico da 115 CUCINA PIANO TERRA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	231,41	231,41
12 P.R.E.00120. 010.a 14/10/2015	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) SCAVO PER CONDOTTA ADDUZIONE/ SCARICO CUCINA	1,00	50,00	0,50	0,60	15,00		
	SOMMANO mc					15,00	8,55	128,25
13 P.R.E.00140. 010.a 14/10/2015	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo RINTERRO DELLO SCAVO	1,00	50,00	0,50	0,60	15,00		
	SOMMANO mc					15,00	10,46	156,90
14 P.R.E.01580. 030.e 14/10/2015	Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante: Intinto in mogano; faggio; betulla; noce noce PIANO TERRA *(par.ug.=6+3,3+3,6+3+1+3,8+3+6+1,5+3,5+3,6+1,3) SCALA	39,60				39,60		
	(par.ug.=2*8,00)	2,00	0,45			0,90		
	(par.ug.=2*8)	2,00	0,17			0,34		
	(par.ug.=2*8)	16,00	0,35			5,60		
	(par.ug.=3*2)	3,00	0,70			2,10		
	(par.ug.=7*2)	6,00	0,10			0,60		
	PIANO PRIMO	14,00	0,35			4,90		
	PIANO SECONDO-MANSARDA *(par.ug.=3+3,5+1,2+1,2)	10,00	0,17			1,70		
		8,90				1,50		
	SOMMANO m					8,90		
						68,86	8,93	614,92
	Parziale LAVORI A MISURA EURO							8'011,19
	TOTALE EURO							8'011,19
	Data, 14/10/2015							
	Il Tecnico							

	A RIPORTARE							