


COMUNE DI  
FAGNANO CASTELLO (CS)

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO  
PARCO VERDE ATTREZZATO

COMMITENTE: COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

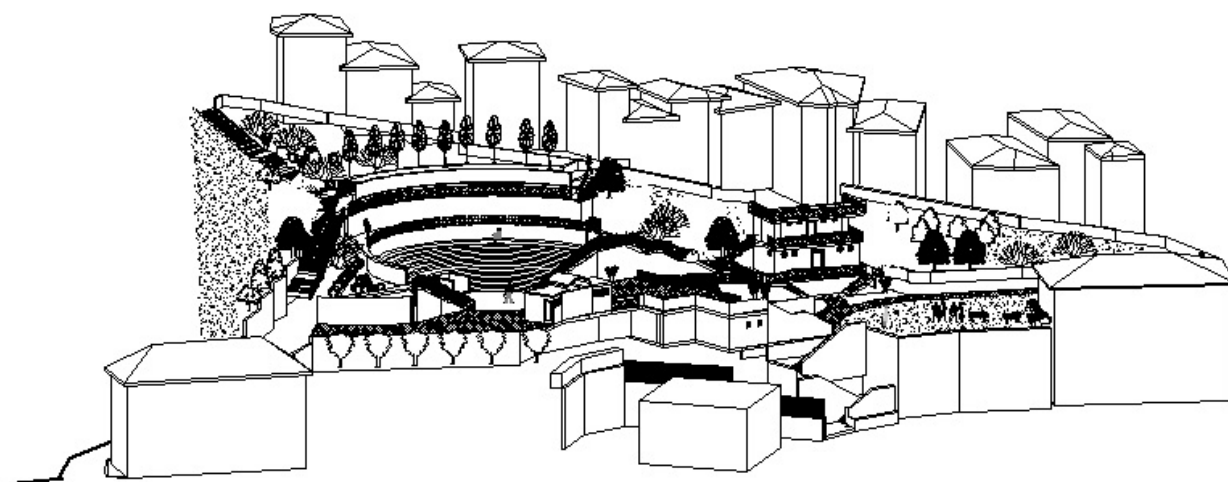

**13**

ALLEGATI:

COMPUTO METRICO

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Gemino Aloia

I progettisti

Arch. Albino Gallo - Arch. Giuseppe Tundis

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 / 1 L.01.010.010 .a	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m° 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V- ... re compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero sala conf Serviz 2					9,00 14,00		
	SOMMANO cad					23,00	32,26	741,98
2 / 2 L.01.010.150 .a	Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ... ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa 10 A Punto presa 10A con corrugato leggero sala conf Serv 2					8,00 4,00		
	SOMMANO cad					12,00	31,81	381,72
3 / 3 L.01.090.010 .c	Fornitura e posa in opera di centralini in resina costituiti da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 30. Nel prezzo sono compresi il monta ... d'arte; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Centralini con portello per 12 moduli mm 298x170x32 Sala conf					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,92	42,92
4 / 4 L.03.080.010 .c	Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze appli ... contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore standard 1x36 W Sala conf					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	55,19	220,76
5 / 5 L.01.070.020 .b	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche ... to elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=10,32 A; 1m Sal conf					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,10	140,40
6 / 6 L.02.010.040 .b	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosiv ... installati in aria libera, su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interratiTripolare Sezione 3x2,5 mm° Scala ingr + lato via salute		74,00			74,00		
	SOMMANO m					74,00	3,31	244,94
7 / 7 L.02.040.130 .a	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densitÓ, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, ... era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 40 linea parco		179,50			179,50		
	A R I P O R T A R E					179,50		1 772,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					179,50		1'772,72
8 / 8 L.02.010.050 .c	scale ing + lato via salute		74,00			74,00		
	SOMMANO m					253,50	2,79	707,27
	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosiv ... installati in aria libera, su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interratiQuadripolare Sezione 4x4 mm° linea parco		179,50			179,50		
	SOMMANO m					179,50	5,42	972,89
9 / 9 NP07	Apparecchio calpestabile classe I 230 W ca, carrozzato con led di potenza POWERLED da un 1 W , costituito da corpo in alluminio pressofuso EN AB 47100 ad alta resistenza all'ossida ... propilene compresa. fornito con pressocavo in ottone nichelato M diam. 16 5,5/ 10mm. Secondo indicazione della DD.LL. Anello teatro					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	85,00	510,00
	Plafoniera stagna rettangolare, corpo in materiale plastico autoestinguento e schermo in metalcrlato, apparecchio in classe II con grada di protezione IP55 cablata con portalampada E27 per lampada ad incandescenza fino a 100 W Sala e serv2					23,00		
	SOMMANO cad					23,00	26,74	615,02
11 / 11 L.04.040.020 .b	Apparecchio con diffusore semisferico e cappello in alluminio con diffusore in policarbonato, attacco E 27 cablato per lampada a vapori di mercurio 80 W Illum parco					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	118,10	1'417,20
	Proiettore con corpo/telaio in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento. Riflettore asimmetrico, in alluminio martellato 99.85, ossidato anodicamente spessore 2 micron ... in acciaio con scala goniometrica. Superficie di esposizione al vento:2400 cmq. Lampada SAP-T 250 E40-48000lm-2000K-Ra 4 Illum teatro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	307,54	307,54
13 / 13 U.08.030.010 .b	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del diametro minimo mm 110, da incassare nel te ... compreso quanto altro occorre per dare l'opera finitaE' escluso il braccio d2=88,9; l= 5000; h=4500; d=60; kg=31; S=3,2 Illum teatro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	273,58	273,58
	Pali in acciaio zincato a caldo, verniciati esternamente, rastremati altezza 2,50 m, diametro base 90 mm altezza 2,50 m, diametro base 90 mm illum parco					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	195,57	2'346,84
15 / 15	Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile							
	A R I P O R T A R E							8'923,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8'923,06
L.05.020.040 .a	200x200x200 mm linea parco					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	29,45	353,40
16 / 16 L.03.150.010 .a	Apparecchio di illuminazione per montaggio a soffitto a profilo ribassato, serie mono e bilampada. Corpo base in lamiera d'acciaio verniciata bianca, con testata componibile per file continue, senza interruzioni visive nelle ottiche, IP 20, cablato e rifasato 1x36 W Sala conferenza					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	108,77	652,62
17 / 22 NP06	Apparecchio di illuminazione orientabile con corpo in alluminio pressofuso, con ampie alettature di raffreddamento per un elvato smaltimento termico.Base in nylon f.v. infrangibile ... o grafite. Potenza ALO 50/230v completo di lampade 3000K 900cd -35°. Dim 132 x 62, O 127, O 114.Secondo indicazione D.L. Faretti aiuole					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	37,00	148,00
18 / 23 NP11	Microfono elettrete cardioide a stelo con snodo singolo. Risposta in frequenza 50 : 18.000Hz. Sensibilità -58 dB, impedenza d'uscita 200W + 30% massima pressione sonora d'ingresso ... ivoento in spugna. Dimensioni O19 x 424 mm. Fornito con il cavo ed ogni onere per dare l'opera perfettamente funzionante. Sala conf					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	95,00	380,00
19 / 24 NP12	Diffusore sonoro a colonna in estruso di alluminio colore grigio con testate ermetica in materiale antiurto. Composto da 2 altoparalnti a banda larga con 1 tweeter con gtrasformato ... sonora 108 db, sensibilità (1W/1m) 93db, grado di protezione IP44, colore grigio chiaro o nero, dimensione 166x408x121mm Sala conf					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	130,00	520,00
20 / 25 NP13	Base per microfoni C/presa XLR Sala conf					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	75,00	300,00
21 / 26 NP14	Cavo in corda di rame isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatur ... iportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ.FRO2R/2x0,50 Sala conf					100,00		
	SOMMANO m					100,00	0,19	19,00
22 / 27 NP15	Unità di potenza120W.Con connessione per basi amplificate serie B700. Ingresso telefonico bilanciato, prioritario con soglia d'intervento e sensiblità regolabili.Ingresso/uscita pr ... ti 50/70/100V - 8ohm. Regolazione di volumi generale, regolazione di toni gravi/acuti. Alimentazione di rete (230/115V) Sala conf					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	380,00	380,00
	A RIPORTARE							11'676,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'676,08
23 / 28 NP16	Telecamera all-in-one a colori, serie compact, ottica varifocal da 2.8-12 mm, risoluzione di 700 TVL, contenitore waterproof IP66, 36 illuminatori ad infrarossi con portata di 30 m ... ca filtro IR, tensione di alimentazione CC:12 V, assorbimento:4.8W, dimensioni L228xH97xP84 mm. Secondo Indicazione D.L. Area Parco					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	170,09	680,36
24 / 29 NP17	Alimentatore 100-240VCA, 12VCC/1.33A video sorveglianza					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	15,50	155,00
25 / 30 NP19	Connettore BNC Maschio video sorveglianza					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	17,00	170,00
26 / 31 L.02.050.040 .d	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 190x140x70 Video sorveglianza					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	13,72	137,20
27 / 32 NP18	Cavo per alimentazione 2x0.75 video sorveglianza		300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	0,90	270,00
28 / 33 NP20	Videoproiettore tipo Epson EH TW 550 3LCD full hd 3000 lumen. Secondo indicazione D.L. Sala conf					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	615,82	615,82
29 / 34 NP21	Supporto a soffitto per proiettore, estensione da 30 a 37 cm con il passaggio al suo interno dei cavi. Peso supportato: 15 Kg, inclinazione 30°, orientamento orizzontale 360°. Colore silver o nero compreso accessori di fissaggio (viti, tasselli, ecc.) Sala conf					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	50,00	50,00
30 / 35 NP22	Schermo elettrico motorizzato marchiato CE, dim 200x200, tela con supporto in fibra di vetro spalmato PVC.Angolo di visione 160°. Retro nero 100% oscurante. Cassonetto senza viti a ... RAL 9010, regolazione dei fine corsa in salita e discesa del telo compreso le staffe a scomparsa supporti di fissaggio. Sala conf					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	330,00	330,00
31 / 129 L.03.080.010 .c	Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze appli ... contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore standard 1x36 W servizi					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	55,19	551,90
	A R I P O R T A R E							14'636,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							14'636,36
32 / 17 NP01	Sedia dattilo ergonomica con braccioli mov 10S. st52, con scocca interno sedile in legno, scocca schienale in nylon, carter esterni in polipropilene antiurto, imbottitura in resina ... o cromato e braccioli in nylon o in nylon con tubo cromato. Misure L58 cm - H85/93 cm - P58 cm. Secondo indicazioni D.L. Sala Conf					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	141,00	564,00
33 / 18 NP02	Sedia panca 4 posti con scocca in prolipropilene stampato a iniezione, struttura in tubo di acciaio verniciato a polveri epossidiche o cromato. Misure L200 cm - H79 - P 53 cm, secondo indicazione D.L. sala conf					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	200,00	3'200,00
34 / 19 NP03	Tavolo operativo interattivo con piano scrivania realizzato in laminato post-formato 3cm di spessore bordato sui lati corti in ABS. I fianchi, sp.30 mm, realizzati in conglomerato ... in ABS sp.2 mm. Traversa spessore 1,8 cm. Piedi regolabili. Misure L240 cm x P 70/80 x H 72 cm. Secondo indicazione D.L. sala conf					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	450,00	450,00
35 / 20 NP04	Podio da conferenza in multistrato di pioppo dello spessore di 1.8 cm torato sui bordi e verniciato ciliegio o noce composto da tre ripiani il primo avente inclinazione fino a 30°.fianchi sagomati e lisci per tutta l'altezza. Misure: L60 x P60 x H 130. Secondo indicazione D.L. Sala conf					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	260,00	260,00
36 / 21 NP05	Box - incasso a parete con corpo in nylon, infrangibile stabilizzato ai raggi UV, telaio in alluminio pressofuso, diffusore in plexiglas apale, verniciato ad immersione per catafore ... i cablaggio asportabile. Completo di lampade (Ta=25°C) 4000k - 400 lm Ra1b. Dim 223 x 114 x 89. Secondo indicazioni D.L. Scale					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	34,00	612,00
37 / 161 NP40	Colonnina dissuasore di traffico amovibili tipo bologna con interno di rinforzo in acciaio zincato, altezza 80 cm fuori terra , diametro 12÷20 cm, compreso ogni onere e magistero ... azione, compreso i tagli sulla pavimentazione e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	200,00	400,00
38 / 36 NP43	Climatizzatore tipo Mitsubishi con tecnologia inverter dc - composto da unità interna+esterna+telecomando filtrazione alla catechina - 12000 btu - versione supersilenzioso 21 db - ... h.29 p.23 - unità esterna 1.80 h.55. p.28 secondo indicazione D.L. fornitura e posta in opera secondo indicazione D.L. Sala Conf					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	765,71	1'531,42
39 / 37 U.06.010.160	Panchina con schienale senza braccioli, struttura in acciaio zincato sezione quadra e listoni di pino trattati, di sezione 4,5x11 cm,							
	A RIPORTARE							21'653,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							21'653,78
.a	ingombro totale 189x60 cm, altezza 78 cm, comp ... ngombro totale 189x60 cm, altezza 78 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavime					15,00	224,11	3'361,65
						15,00		
40 / 38	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale sca ... i onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete:in lamiera zincata: senza coperchio senza coperchio					10,00	54,89	548,90
U.06.010.270						10,00		
.a								
41 / 39	Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso:in acciaio zincato: altezza totale 850 mm, con flangia altezza totale 850 mm, con flangia					10,00	28,33	283,30
U.06.010.310						10,00		
.a								
42 / 40	Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina, conforme alle norme ... nghezza 1940 mm, dimensioni d'ingombro 2100x600 mm altezza 1400 mm, lunghezza 1940 mm, dimensioni d'ingombro 2100x600 mm					2,00	363,57	727,14
U.06.010.640						2,00		
.a								
43 / 41	Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90x90 mm, trave superiore di sezione rettangolare 100x200 mm, seggiolini con ... 300x190x244h: con due seggiolini rettangolari in acciaio rivestito in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm					2,00	1'050,00	2'100,00
U.06.010.670						2,00		
.a								
44 / 42	Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una torretta con tettuccio a doppia falda in Polietilene H. totale cm 285, H. pia ... in vetroresina cm 300.Una barra di sicurezza a ingresso pista.Ingombro cm 442x306. Secondo indicazione Direzione Lavori					1,00	4'100,00	4'100,00
U.06.010.870						1,00		
.a								
45 / 43	Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucchiolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale tubolare in acciaio verniciato mediante ... lo: con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato					1,00	1'008,98	1'008,98
U.06.010.750						1,00		
.a								
46 / 44	Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato marino verniciato, spessore 20 mm, barre di tenuta e poggiapiedi in teflon, sella in multistrato antisdrucchiolo, molla an ... i l'assemblaggio ed il fissaggio con piastra in acciaio zincato:in multistrato di betulla, ad un							
NP42								
	A RIPORTARE							33'783,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							33'783,75
47 / 45 U.06.010.730 .a	posto. Sagoma dinosauro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	530,00	530,00
	Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato marino verniciato, spessore 20 mm, barre di tenuta e poggiapiedi in teflon, sella in multistrato antisdrucciolo, molla an ... d'ingombro: Sagoma cavallo cm90x20x102h, elefante cm95x20x102h e cane cm90x20x102h. secondo indicazione Direzione Lavori					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	550,00	1'650,00
48 / 46 NP10	Ciottolo bianco burattato artificialmente dimensione diametro cm 10-30					400,00		
	SOMMANO kg					400,00	0,55	220,00
49 / 47 NP09	Rocce ornamentali naturali diametri cm20-40: rocce calcaree - fossili - laviche					600,00		
	SOMMANO kg					600,00	0,20	120,00
50 / 48 NP31	Messa a dimora di siepi, con apertura di scavo a canale fino a cm 50 di h e larghezza compreso lo sgombero e il trasporto alle discariche dei materiali di risulta, stesa di un adeg ... ino a 5 piantine per ml di siepe di altezza 0,40 - 100 cm, specie: ligustrum sinesinsis, piracanta, corbezzoli, alloro.		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	6,50	195,00
51 / 49 Np30	Messa a dimora di siepi, con apertura di scavo a canale fino a cm 50 di h e larghezza compreso lo sgombero e il trasporto alle discariche dei materiali di risulta, stesa di un adeg ... r ml di siepe di altezza 0,40 - 0.80 cm, specie:viburnum tinus, prunus laurocerasus, viburno lucido, buxus sempervirens.		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	11,50	230,00
52 / 50 NP23	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno ... e idonee:piante con zolla ad alto fusto, circonferenza 10/12, altezza 2,00 - 2,50 m: laburnum watereri "vossii pendulum"					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	130,00	260,00
53 / 51 NP24	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno ... idonee:piante con zolla ad alto fusto, circonferenza 10/12, altezza 2,00 - 2,50 m: cratageus oxyacantha Paul's Scarlett					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	117,00	234,00
54 / 52	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo,							
	A RIPORTARE							37'222,75



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							37'222,75
NP27	piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno ... legatura con corde idonee:piante con zolla ad alto fusto, circonferenza 10/12: mimosa acacia semperflorens (Floribunda)					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	58,50	234,00
55 / 53 NP29	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee:circonferenza 12/14: Acer palpatum 'Krimson King'					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	169,00	338,00
56 / 54 NP28	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno ... n sali di rame e la legatura con corde idonee:piante con zolla ad alto fusto altezza 1,50 - 1,75 m: arbutus (corbezzolo)					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	78,00	234,00
57 / 55 U.07.010.530 .b	piante con zolla, circonferenza del fusto 12,14 cm: cercis siliquastrum					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	61,93	309,65
58 / 56 NP25	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno ... egatura con corde idonee:piante con zolla ad alto fusto, circonferenza 10/12, altezza 2,00 - 2,50 m: Albizia julibrissin					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	104,00	416,00
59 / 57 U.07.010.530 .h	piante con zolla, circonferenza del fusto 12,14 cm: prunus cerasifera pissardii					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	69,31	831,72
60 / 58 U.07.010.540 .c	piante con zolla, altezza fino a 1,00 m: lagerstroemia indica					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	29,27	117,08
61 / 59 U.07.010.510 .e	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno ... e la legatura con corde idonee:piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00,2,50 m: magnolia grandiflora gallissoniensis					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	231,09	231,09
62 / 60 U.07.010.510 .d	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno ... me e la legatura con corde							
	A R I P O R T A R E							39'934,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							39'934,29
63 / 61 U.07.010.530 .a	idonee:piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00,2,50 m: cupressus sempervirens pyramidalis					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	58,40	116,80
	piante con zolla, circonferenza del fusto 12,14 cm: acer negundo argenteovariegatum					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	62,72	125,44
64 / 62 C40.018	Irrigatori monogetto e bigetto Irrigatori monogetto e bigetto prato					8,00		
	SOMMANO cad.					8,00	14,87	118,96
65 / 63 NP36	Fontanella in fusione di ghisa tipo Milano, costituita da una base con vasca sifonata semicircolarecon elementi decorativi certicali e griglia vasca di raccolta acqua e griglia sup ... ento del rubinetto, altezza 1100 mm, larghezza 430 mm, peso 65 kg, fornitura e posta in opera secondo indicazione D.L.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	250,00	500,00
66 / 64 Np32	Messa a dimora di cespugli, con apertura di scavo a canale fino a cm 50 di h e larghezza compreso lo sgombero e il trasporto alle discariche dei materiali di risulta, stesa di un a ... ica mathotiana, 'Lavinia Maggi', General Coletti'- Cytisus racemosus, 'Lena', .Ceanothus impressus 'Victoria', Dentatum.					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	17,00	510,00
67 / 82 C.01.030.010 .a	Tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodo ... e saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte Posa di tubo in polipropilene da mm 20 x 3,4 linea per impianto irigazione					70,85		
	SOMMANO m					70,85	6,46	457,69
68 / 145 U.11.010.040 .a	Formazione di tappeto erboso su terra vegetale e sabbia silicea miscelata precedentemente, , pulita e mista a terricci specifici. Sono compresi: il livellamento; la cilindratura co ... e tappeto erboso cm 25. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Tappeto erboso in terra vegetale area parco					521,00		
	SOMMANO mq					521,00	6,11	3'183,31
69 / 148 U.07.010.020 .b	compresa la fornitura: operazione meccanica					104,20		
	SOMMANO mc					104,20	10,83	1'128,49
70 / 149 U.07.010.010 .b	Stesa e modellazione di terra di coltivo: operazione meccanica zona a verde *(par.ug.=521*0,20) area scale 4-5-6+area A2 *(par.ug.=49+37)	104,20				104,20		
	SOMMANO mc	86,00				86,00		
						190,20	2,93	557,29
	A R I P O R T A R E							46'632,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							46'632,27
71 / 163 Np33	Messa a dimora di cespugli, con apertura di scavo a canale fino a cm 50 di h e larghezza compreso lo sgombero e il trasporto alle discariche dei materiali di risulta, stesa di un a ... costipamento e inaffiamento finale. Contenitori diam cm 15-18, cespugli di altezza 0,35 - 0.50 cm, specie:Argyranthemum.					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	9,00	54,00
72 / 164 Np35	Messa a dimora di cespugli, con apertura di scavo a canale fino a cm 50 di h e larghezza compreso lo sgombero e il trasporto alle discariche dei materiali di risulta, stesa di un a ... inaffiamento finale. Contenitori diam cm 15-18, cespugli di altezza 0,35 - 0.50 cm, specie:Calluna vulgaris 'Dark star'.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	8,00	40,00
73 / 65 R.02.020.050 .b	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato armato per incanalamento acque di scolo su gradinata esistente da portare al canalone		3,00	0,300	0,200	0,18		
	SOMMANO mc					0,18	233,92	42,11
74 / 68 R.02.020.030 .c	Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore da 15 ,1 a 30 cm muratura in blocchi di cemento spessore cm 20 Via Salute * (lung.=57,50*1,10)		63,25			63,25		
	SOMMANO mq					63,25	9,19	581,27
75 / 69 R.02.020.050 .a	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: non armato non armato incanalamento acque scolo Polimeni scavo per pozzetto		0,50	0,500	0,300	0,08		
	SOMMANO mc					0,08	191,38	15,31
76 / 74 R.02.060.010 .a	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale senza recupero di materiale pavimentazione esistente in acciottolato Via Salute		48,00	2,400		115,20		
	SOMMANO mq					115,20	9,42	1'085,18
77 / 83 R.02.020.050 .b	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato armato aperture spogliatoi teatro per condotta di areazione	2,00	0,40	0,400	0,400	0,13		
	SOMMANO mc					0,13	233,92	30,41
78 / 84 R.02.020.050 .b	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato armato realizzazione pianerottolo scala accesso anello teatro					2,00		
	SOMMANO mc					2,00	233,92	467,84
79 / 144	Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato							
	A R I P O R T A R E							48'948,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							48'948,39
R.02.070.040 .a	metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luog ... a cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso ringhiera esistente					125,00		
	SOMMANO kg					125,00	0,25	31,25
80 / 66 NP37	Protezione di superfici in pietra impermeabilizzante, mediante l'applicazione, in due mani, di impregnante ad effetto bagnato con microemulsione acquosa stabilizzata di silomassi f ... penetrazionecon caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilità, data a rullo, compreso la preparazione del supporto. pedate ed alzate teatro					200,00		
	SOMMANO mq					200,00	5,00	1'000,00
81 / 96 E.12.010.120 .a	Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere, flessibilità a freddo ... ione dei sormonti di 8,10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: spessore 3 mm spessore 3 mm sala convegni sala convegni		6,50 6,90		2,700 2,700	17,55 18,63		
	SOMMANO mq					36,18	10,15	367,23
82 / 99 E.12.030.040 .b	Impermeabilizzazione di coperture piane con l'impiego di PVC, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 g/m²: spessore 2,0 mm spessore 2,0 mm sala convegni					92,00		
	SOMMANO mq					92,00	23,93	2'201,56
83 / 139 R.02.100.040 .a	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20,30 ate: con acqua con acqua pedate ed alzate teatro					200,00		
	SOMMANO mq					200,00	7,56	1'512,00
84 / 67 P.03.010.030 .a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione intonaco pensilina *(par.ug.=18,60*4,34) sala conferenza *(par.ug.=14*4) servizi *(par.ug.=16*6,50) muro via marconi *(par.ug.=14*6) rivestimenti scale via marconi *(par.ug.=25*3)	80,72 56,00 104,00 84,00 75,00				80,72 56,00 104,00 84,00 75,00		
	SOMMANO mq					399,72	3,00	1'199,16
85 / 70 U.04.020.010 .a	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfilo e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 25x25x30 cm scolo acqua Polimeni + su scala					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	30,39	60,78
86 / 71 U.04.020.260	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata							
	A R I P O R T A R E							55'320,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							55'320,37
a	ISO 9001:2000.Costituito da: telaio di forma quadr ... ementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa in opera di chiusini con appendice basculante pozzetti polimeni + scala					2,00		
	SOMMANO kg					2,00	3,89	7,78
87 / 72 U.04.020.320	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000.Costituita da:te ... cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Caditoia in ghisa sferoidale griglia piana con profilo ad "L" scolo acqua Polimeni + scala Via salute nuovo pozzetto incrocio Via Marconi					2,00 40,00		
	SOMMANO kg					42,00	4,05	170,10
88 / 73 U.01.030.010	Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02 ... ianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 3,1 mm Polimeni - Scala					3,50		
	SOMMANO m					3,50	8,12	28,42
89 / 130 U.01.030.010	Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02 ... ianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 4,9 mm Via Salute acque bianche		48,00			48,00		
	SOMMANO m					48,00	16,04	769,92
90 / 131 C.01.070.010	Posa di tubo in polietilene PE 80 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformit ... ecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm via salute sostituzione rete idrica					48,00		
	SOMMANO m					48,00	9,56	458,88
91 / 132 C.01.030.010	Tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodo ... e saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte Posa di tubo in polipropilene da mm 20 x 3,4  Via Salute allacci		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	6,46	96,90
92 / 136 C.01.030.010	Tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodo ... e saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte Posa di tubo in polipropilene da mm 20 x 3,4 adduzione s.c. e servizi-verde-fontane					93,46		
	SOMMANO m					93,46	6,46	603,75
93 / 151	Caditoia in ghisa sferoidale concava - EN 1561 prodotta, secondo							
	A R I P O R T A R E							57'456,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							57'456,12
U0.004.020.320.a	quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 1561, da azienda certificata ISO 9001:2000. Costituita da: ... mpresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Caditoia in ghisa sferoidale griglia concava. acque bianche piazzale					67,50		
	SOMMANO kg					67,50	3,00	202,50
94 / 152 U0.004.020.040.f	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero Ciusino 40x40 cm rete fognante					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	9,01	81,09
95 / 153 U.02.040.130.b	Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con ... ni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m' DN 125 acque bianche *(par.ug.=3,87+3,88+6,55+6,63+6,72+7,65+16,14+6,24+7,66+4,18+9,88)	79,40				79,40		
	SOMMANO m					79,40	8,77	696,34
96 / 154 U.02.040.120.a	Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con ... ni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m' DN 160 rete fognante *(par.ug.=3,56+7,65+8,93+11,13+13,37+5,77)	50,41				50,41		
	SOMMANO m					50,41	10,34	521,24
97 / 156 U.04.020.010.b	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 30x30x30 cm pozzetti acque bianche pozzetti fognatura					9,00 5,00		
	SOMMANO cad					14,00	33,85	473,90
98 / 75 R.03.020.020.a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità ( ... , cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm³ muro prop. Arena fond. muro scala 5 fond. muri lato posta sala convegno cordolo su muro in pietra esistente scala n. 4 scala n. 3 scala n. 2 lato superiore	4,00	14,00 2,56 16,93 14,00 1,50 15,58 8,20	0,500 0,600 0,600 0,400 0,400 0,400 0,400	0,700 0,700 0,700 0,300 0,600 0,600 0,400	4,90 1,08 7,11 1,68 1,44 3,74 1,31		
	SOMMANO mc					21,26	130,04	2'764,65
99 / 76 E.03.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione							
	A R I P O R T A R E							62'195,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							62'195,84
	alzate scale via marconi *(par.ug.=59*(1,80*0,17))	18,05				18,05		
	muri scala via marconi *(par.ug.=2*14,27)	28,54				28,54		
	muri scala via marconi *(par.ug.=2*24,25)	48,50				48,50		
	muri scala via marconi *(par.ug.=2*21,65)	43,30				43,30		
	muri scala via marconi *(par.ug.=2*40,10)	80,20				80,20		
	muri scala via marconi *(par.ug.=2*21,64)	43,28				43,28		
	muri scala via marconi					2,28		
	muri scala via marconi					4,96		
	muri scala via marconi *(par.ug.=23,50*2)	47,00				47,00		
	muro accesso anello teatro *(par.ug.=23,50*2)	47,00				47,00		
	muri sala convegni	2,00	11,70		2,700	63,18		
	muri sala convegni	2,00	16,66		2,700	89,96		
	muri sala convegni	2,00	6,50		2,700	35,10		
	muri scala esistente via salute ultimo tratto	2,00	13,00		1,100	28,60		
	muri sala convegni	2,00	3,55		2,700	19,17		
	muri sala convegni	2,00	4,96		2,700	26,78		
	muri sala convegni	2,00	2,74		2,700	14,80		
	elevazione muro controterra ultimo anello	2,00	25,00		1,000	50,00		
	aperture sala convegni	-5,00	0,90		2,400	-10,80		
	aperture sala convegni	-4,00	0,50		0,500	-1,00		
	aperture sala convegni	-1,00	1,20	1,050	0,500	-0,63		
	muri scala 5-6		2,56		1,000	2,56		
	muri scala 5-6		3,14		1,000	3,14		
	scalesoleta e d alzate 5-6	9,60			1,000	9,60		
	muri lato posa S.C.	16,93			3,000	50,79		
	cordolo su muro esistente	2,00	13,80		1,000	27,60		
	scala n. 4 soletta e laterali					22,14		
	laterali scala n. 4 *(par.ug.=15,31+15,31*0,20)	18,37				18,37		
	setti scala n. 4 1.46*0.30*h *(par.ug.=3,52*3,22)	11,33				11,33		
	setti scal n. 4 *(par.ug.=3,52*2,15)	7,57				7,57		
	setti scala n. 4 *(par.ug.=3,52*0,90)	3,17				3,17		
	alzate scala n. 4 *(par.ug.=28*(1,46*0,20))	8,18				8,18		
	scala n. 3 soletta					7,92		
	scala n. 3 laterali ed alzate *(par.ug.=4,08+3,06)	7,14				7,14		
	muro rampa disabili A3 *(par.ug.=21,56+4,32)	25,88				25,88		
	muro rampa A2					26,42		
	muro rampa A1					15,10		
	travi solaio servizi n. 2 P.T.		32,30	0,900		29,07		
	muri servizi accesso		4,18		1,500	6,27		
	muri servizi accesso		2,63		1,500	3,95		
	muri via salute prop. nudi	59,80			1,000	59,80		
	Via salute pozzetto nuoo griglia acque bianche e nuovo pozzetto	2,00	2,00		0,400	1,60		
	Via salute pozzetto nuoo griglia acque bianche e nuovo pozzetto	2,00	0,60		0,400	0,48		
	Via salute pozzetto nuoo griglia acque bianche e nuovo pozzetto	2,00	1,30		0,400	1,04		
	Via salute pozzetto nuoo griglia acque bianche e nuovo pozzetto	2,00	0,30		0,400	0,24		
	Sommano positivi mq					1'040,06		
	Sommano negativi mq					-12,43		
	SOMMANO mq					1'027,63	26,00	26'718,38
100 / 77 E.03.040.010 .a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonch� tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature muro prop. Arena *(par.ug.=4,90*50)	245,00				245,00		
	muri scalette 5-6					150,00		
	fond. muri lato posta S.C.					455,00		
	elevazione muri lato posta S.C.					1'300,00		
	scala n. 4					86,00		
	scala n. 3 *(par.ug.=3,74*50)	187,00				187,00		
	muretti + scale accesso servizi *(par.ug.=7,76*50)	388,00				388,00		
	SOMMANO kg					2'811,00	1,83	5'144,13
101 / 85 E.03.010.020 .a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilit� (... , cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di							
	A RIPORTARE							94'058,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							94'058,35
	esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm³							
	fondazione muro accesso anello teatro		4,20	0,300	0,600	0,76		
	fondazioni muri sala convegni		10,90	0,500	0,700	3,82		
	fondazioni muri sala convegni		3,55	0,500	0,700	1,24		
	fondazioni muri sala convegni		4,96	0,500	0,700	1,74		
	fondazioni muri sala convegni		2,15	0,500	0,700	0,75		
	fondazioni muri sala convegni		15,86	0,500	0,700	5,55		
	fondazioni muri sala convegni		5,70	0,500	0,700	2,00		
	fondazioni muro controterra ultimo anello su due lati		25,00	0,600	0,700	10,50		
	muro 1 scala ingresso		5,00	0,400	0,600	1,20		
	muro 2 scala ingresso		6,69	0,400	0,600	1,61		
	muro 3 scala ingresso		6,79	0,400	0,600	1,63		
	muro 4 scala ingresso		6,63	0,400	0,600	1,59		
	muro 5 scala ingresso		7,87	0,400	0,600	1,89		
	muro 6 scala ingresso		4,26	0,400	0,600	1,02		
	muro 7 scala ingresso		3,91	0,400	0,600	0,94		
	muro 8 scala ingresso		7,00	0,400	0,600	1,68		
	rampa dis. A1					3,00		
	rampa dis. A2					5,00		
	rampa A3 *(par.ug.=24*0,15)	3,60				3,60		
	struttura servizi	2,00	8,15	0,500	0,700	5,71		
	struttura servizi		4,00	0,500	0,700	1,40		
	muretti scale sevizi *(par.ug.=2,40+2,40)	4,80		0,300	0,500	0,72		
	muretti scale sevizi *(par.ug.=(2,63+2,63)/2)	2,63	9,44	0,300	0,500	3,72		
	scale ingresso servizi *(par.ug.=3,43*2)	6,86			0,200	1,37		
	struttura pozzetto Via Salute acque bianche	2,00	1,30	0,100	0,400	0,10		
		2,00	0,30	0,100	0,400	0,02		
	pozzetto rifacimento esistente	2,00	2,00	0,100	0,400	0,16		
	pozzetto rifacimento esistente	2,00	0,60	0,100	0,400	0,05		
	platea pozzetti		2,00	0,400	0,100	0,08		
	platea pozzetti		1,30	0,300	0,100	0,04		
	SOMMANO m					62,89	124,82	7'849,93
102 / 87 R.03.020.030 .a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità ( ... , cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm³							
	accesso anello tetaro-scala		2,50	0,200	1,000	0,50		
	sottoscala		1,80	0,200	0,500	0,18		
	muri sala convegni		11,70	0,400	2,700	12,64		
	muri sala convegni		16,66	0,400	2,700	17,99		
	muri sala convegni		6,50	0,400	2,700	7,02		
	muri sala convegni		3,55	0,400	2,700	3,83		
	muri sala convegni		4,96	0,400	2,700	5,36		
	muri sala convegni		2,74	0,400	2,700	2,96		
	aperture finestre sala convegni	-4,00	0,50	0,400	0,500	-0,40		
	sala convegni aperture	-1,00	1,20	0,400	1,050	-0,50		
	muri sala convegni aperture	-5,00	0,90	0,400	2,400	-4,32		
	muri controterra ultimo anello		25,00	0,300	1,000	7,50		
	muri controterra ultimo anello aperture							
	muro scala 5		2,56	0,300	1,000	0,77		
	muro scala 5		3,14	0,300	1,000	0,94		
	muro chiusura anello		2,17	0,300	1,000	0,65		
	muri lato posta S.C.		16,93	0,400	3,000	20,32		
	scal n. 4		1,50	0,200	4,500	1,35		
	scal n. 4		1,50	0,200	2,300	0,69		
	scal n. 4		1,50	0,200	0,900	0,27		
	muretto scala 4 *(par.ug.=16,50*0,10)	1,65				1,65		
	muretto scala 4 lato terrapieno		4,20	0,300	5,400	6,80		
	muri 1 *(par.ug.=14,23*0,30)	4,27				4,27		
	muri 2 *(par.ug.=24,38*0,30)	7,31				7,31		
	muri 3 *(par.ug.=39,48*0,30)	11,84				11,84		
	muri 4 *(par.ug.=41,23*0,30)	12,37				12,37		
	muri 5 *(par.ug.=22,35*0,30)	6,71				6,71		
	muri 6 *(par.ug.=4,26*0,30)	1,28				1,28		
	muri 7 *(par.ug.=33*0,30)	9,90				9,90		
	muro 8 *(par.ug.=58,16*0,30)	17,45				17,45		
	rampa 1-2-3 *(par.ug.=37,63*0,20)	7,53				7,53		
	A RIPORTARE					164,86		101'908,28



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					164,86		101'908,28
103 / 88 E.03.040.010 .a	rampa 4 *(par.ug.=8,94*0,20)	1,79				1,79		
	scala 5-6 + ballatoio *(par.ug.=12,31+8,32*,20)	13,97				13,97		
	rampa dis. A1 *(par.ug.=22,62*0,20)	4,52				4,52		
	rampa dis. A2		21,00	0,300	1,000	6,30		
	rampa A3 *(par.ug.=24*0,15)	3,60				3,60		
	servizi n. 2 travi solaio piano terra	2,00	8,15	0,300	0,500	2,45		
	servizi n. 2 travi solaio p.t.	4,00	4,00	0,300	0,500	2,40		
	muri scale servizi *(par.ug.=(2,09+2,09))	4,18		0,200	1,500	1,25		
	muri scale servizi *(par.ug.=(2,63+2,63)/2)	2,63		0,200	1,500	0,79		
	scala n. 2 rampe *(par.ug.=2*(3,43*0,20))	1,37		0,200	1,500	0,41		
	scala n. 2 rampe muro		8,20	0,300	1,000	2,46		
	muro via salute+prop. nudi		57,50	0,150	1,000	8,63		
	muro via salute+prop. nudi		12,30	0,150	1,000	1,85		
	scala esistente via salute ultimo tratto *(par.ug.=13*0,12*1,10)	1,72	12,30	0,150	1,000	3,17		
	Sommano positivi mc					223,67		
	Sommano negativi mc					-5,22		
	SOMMANO mc					218,45	135,75	29'654,59
	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonchè tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature							
	fondazioni sala convegno					842,00		
	anello tetaro scala					80,00		
	muri elevazione sala convegni					3'257,00		
	fondazione muro ultimo anello *(par.ug.=6+50)	56,00				56,00		
	elevazione muro ultimo anello *(par.ug.=356+50)	406,00				406,00		
	scale 5-6 muro					250,00		
	rampa					350,00		
	cordolo su muro esistente					120,00		
	fondazioni muri scala via marconi *(par.ug.=22,61*50)	1130,50				1'130,50		
	muri scala via marconi + rampe scala					4'304,75		
	scal 5-6 *(par.ug.=13,97*50)	698,50				698,50		
	rampa A1 dis. elevazione *(par.ug.=4,52*60)	271,20				271,20		
	rampa A1 dis. fondazioni					181,00		
	rampa A2 dis. fondazioni *(par.ug.=5*50)	250,00				250,00		
	rampa A2 dis. elevazioni *(par.ug.=6,30*60)	378,00				378,00		
	rampa A dis. elevazioni fond.					367,00		
	servizi fondazione					660,00		
	scala n. 2 rampe + fondazione					180,00		
	muri scale esistente via salute *(par.ug.=1,72*50)	86,00				86,00		
	SOMMANO kg					13'867,95	1,83	25'378,35
104 / 91 E.03.040.020 .a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compres ... trosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,							
	servizi *(par.ug.=32*4,43)	141,76				141,76		
	sala convegni *(par.ug.=71*4,43)	314,53				314,53		
	SOMMANO kg					456,29	2,60	1'186,35
105 / 106 E.03.010.010 .b	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/m³							
	Via Salute sottopavimentazione		48,00		0,100	4,80		
	SOMMANO mc					4,80	93,18	447,26
106 / 78 E.19.010.070	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali							
	A RIPORTARE							158'574,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							158'574,83
.d	intelaiature fisse o mobili co ... resa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati normali e a linee curve ringhiere per scale							
	via alessio di turi *(par.ug.=30*12,50)	375,00				375,00		
	scala coll. via salute *(par.ug.=13*12,50)	162,50				162,50		
	scala 4					208,50		
	rampa A2 H *(par.ug.=2*(21,60*2,37))	102,38				102,38		
	rampa A2 H montanti e attacco					41,00		
	rampa A1 H *(par.ug.=2*(12,61*2,37))	59,77				59,77		
	rampa A1 H montanti e attacco					24,00		
	rampa A3 *(par.ug.=2*25,70*2,37)	121,82				121,82		
	rampa A3 montanti					45,00		
	ringhiera piazzale teatro					141,50		
	ringhiera ultimo anello					270,75		
	chiusura I° anello					31,25		
	detrazione ringhiera esistente					-125,00		
	scala 6					77,50		
	scala 5					63,62		
	scala 3					132,37		
	Sommano positivi kg					1'856,96		
	Sommano negativi kg					-125,00		
	SOMMANO kg					1'731,96	5,56	9'629,70
107 / 79 E.16.020.020 .a	Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predispos ... poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta fine di calce spenta e pozzolana							
	soffitto pensilina					27,00		
	frontalino		16,30		0,200	3,26		
	muro		10,70		3,750	40,13		
	muro esterno sala convegni		14,25		3,000	42,75		
	cornicione sala convegni		14,25		0,500	7,13		
	servizi muri esterni	2,00	4,40		2,700	23,76		
	servizi muri esterni		8,20		2,700	22,14		
	SOMMANO mq					166,17	11,36	1'887,69
108 / 101 E.16.020.050 .a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... la pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta fine di calce spenta e pozzolana							
	sala convegni	2,00	10,90		2,700	58,86		
	sala convegni	4,00	5,70		2,700	61,56		
	aperture	-3,00	0,90		2,200	-5,94		
	sala convegni	2,00	1,40		2,700	7,56		
	sala convegni	2,00	0,45		2,700	2,43		
	aperture	-2,00	0,50		0,500	-0,50		
	aperture	-4,00	0,70		2,100	-5,88		
	sla convegni	2,00	2,15		2,700	11,61		
	sla convegni	2,00	1,00		2,700	5,40		
	sala convegni		1,70		2,700	4,59		
	sala convegni	2,00	1,10		2,700	5,94		
	sala convegni	-2,00	0,50		0,500	-0,50		
	sala convegni	-2,00	0,70		2,100	-2,94		
	sala convegni	2,00	5,00		2,700	27,00		
	servizi n. 2	4,00	3,80		2,700	41,04		
	servizi n. 2	2,00	7,60		2,700	41,04		
	servizi n. 2	2,00	2,10		2,700	11,34		
	servizi n. 2 aperture *(lung.=0,90*2,10)	-2,00	1,89			-3,78		
	servizi n. 2	-1,00	1,20		2,200	-2,64		
	servizi n. 2	-5,00	0,50		0,500	-1,25		
	servizi n. 2 II livello	4,00	2,60		2,700	28,08		
	servizi n. 2 II livello	2,00	7,60		2,700	41,04		
	servizi n. 2 II livello		5,20		2,700	14,04		
	A RIPORTARE					338,10		170'092,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					338,10		170'092,22
	servizi n. 2 II livello	6,00	1,30		2,700	21,06		
	servizi n. 2 II livello	-1,00	0,90		2,200	-1,98		
	servizi n. 2 II livello	-2,00	0,90		2,100	-3,78		
	servizi n. 2 II livello	-4,00	0,70		2,100	-5,88		
	servizi n. 2 II livello	-4,00	0,50		0,500	-1,00		
	Sommano positivi mq					382,59		
	Sommano negativi mq					-36,07		
	SOMMANO mq					346,52	19,06	6'604,67
109 / 102 E.16.020.070 .a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... lico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Su superfici orizzontali con malta fine di calce spenta e pozzolana soffitto sala convegno soffitto servizi	2,00	8,20	4,400		73,00 72,16		
	SOMMANO mq					145,16	19,88	2'885,78
110 / 120 E.16.020.020 .e	Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predispos ... sterna su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia muro prop. Gallo					97,90		
	SOMMANO mq					97,90	12,00	1'174,80
111 / 121 E.16.020.020 .a	Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predispos ... poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta fine di calce spenta e pozzolana servizi n.2 servizi n.2 pilastri esterno sala convegni	4,00	0,94 14,25		2,500 2,700	40,61 9,40 38,48		
	SOMMANO mq					88,49	11,36	1'005,25
112 / 80 E.22.040.010 .d	Pavimentazione con piastrelle in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione pari a 25 N/mm³, durezza superficiale pari a 5 (scala Mohs), spessore 8,16 mm, superfici ... alta bastarda, compresa imboiacatura dei giunti (circa 5 mm), tagli, sfridi, pezzi speciali e pulitura finale: 32x32 cm terrazzo servizi					32,00		
	SOMMANO mq					32,00	50,37	1'611,84
113 / 81 E.22.050.020 .a	Fornitura e posa in opera di cordoli di pietra tipo "bianca plus " per aiuole o gradoni o marciapiedi di altezza variabile da cm 15 a 20 e lunghezza a correre; segati su tutti i ... gola d'arte. Il cordonale dovrà essere conforme alle norme EN 1341, 1342, 1343 e munito di marcatura CE. Larghezza cm 10 secondo DD.LL. aiuola teatro vialetti area a verde					18,50 65,14		
	SOMMANO m					83,64	25,00	2'091,00
	A RIPORTARE							185'465,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							185'465,56
114 / 86 R.05.060.140 .b	Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di tufo con malta di cemento. Sono compresi: la pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa della malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale Di muratura di pietra muro esistente via salute muro esistente via marconi		8,00 8,00		3,000 3,000	24,00 24,00		
	SOMMANO mq					48,00	12,99	623,52
115 / 97 E.08.020.120 .d	Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/mc con percentuale di foratura 60-70 ... regola d'arte. Con blocchi 25x25 cm per murature di tamponamento, contropareti e divisori spessore 30 cm spessore 30 cm servizi piano terra servizi finestre		8,15 4,40		2,700 2,700	22,01 23,76		
		-5,00 -1,00 -1,00		0,500 0,900 1,200	0,500 2,200 2,200	-1,25 -1,98 -2,64		
	piano primo piano primo piano primo piano primo		8,15 3,20		3,200 2,700	26,08 25,92		
		-4,00		0,500 -0,900 -0,900	0,500 2,200 2,200	-1,00 -1,98 -1,98		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					97,77 -10,83		
	SOMMANO mq					86,94	40,61	3'530,63
116 / 109 E.08.020.090 .c	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario ... alizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle a dieci fori (8x25x25 cm): con malta bastarda con malta bastarda		12,60		2,700	34,02		
	SOMMANO mq					34,02	26,72	909,01
117 / 117 E.08.020.090 .c	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario ... alizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle a dieci fori (8x25x25 cm): con malta bastarda con malta bastarda servizi 2 livello servizi 2 p.t.		3,80		2,500	21,30 9,50		
	SOMMANO mq					30,80	26,72	822,98
118 / 118 E.08.020.100 .a	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario ... a a perfetta regola d'arte. Con mattoni forati a quindici fori (12,13x25x25 cm): con malta idraulica con malta idraulica scala 4					42,00		
	SOMMANO mq					42,00	29,02	1'218,84
119 / 119 E.08.010.050 .a	Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglionati sbazzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o e ... e rustiche, compreso ogni magistero per fornitura del materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc. con malta idraulica rialzo muro esistente Via Marconi		14,00	0,400	0,900	5,04		
	SOMMANO mq					5,04	199,30	1'004,47
	A R I P O R T A R E							193'575,01

**COMMITTENTE:** Comune di Fagnano Castello

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					9,60		200'776,39
	SOMMANO mq					9,60	7,16	68,74
124 / 95 E.07.030.020 .c	Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera compreso l'apposizione di rete elettrosaldata, la pulizia e preparazione del fondo Calcestruzzo R'ck 20 su vespaio spessore cm 15 sala convegni					73,00		
	SOMMANO mq					73,00	41,35	3'018,55
125 / 100 E.07.090.050 .b	Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza Pietrame calcareo muro controterra ultimo anello		22,00	0,300	1,000	6,60		
	SOMMANO mq					6,60	37,53	247,70
126 / 107 E.07.020.010 .a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... lato e liscio) perfettamente Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia sala convegni servizi n. 2					73,00 32,00		
	SOMMANO mq					105,00	14,44	1'516,20
127 / 146 U.01.060.080 .a01	DRENAGGIO E RIEMPIMENTO Eseguito con ghiaietto siliceo selezionato: per perforazioni fino a diam. mm 500 (par.ug.=542*,15)	81,30				81,30		
	SOMMANO mq					81,30	46,00	3'739,80
128 / 93 E.04.010.020 .g	Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mm³, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio ... a regola d'arte, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro per altezza totale di 30 cm sala conferenza					92,00		
	SOMMANO mq					92,00	85,67	7'881,64
129 / 116 E.04.010.010 .c	Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mm³, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di congl ... ento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 20 cm per altezza totale di 20 cm servizi n. 2 p.t. + p.p.	2,00	8,20	4,400		72,16		
	SOMMANO mq					72,16	62,63	4'519,38
130 / 98 E.10.010.040 .a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... feriore a 150 kg/m³ pretrattati su una superficie con bitume e pellicola in polipropilene: spessore 20 mm spessore 20 mm sala conferenza					92,00		
	SOMMANO mq					92,00	7,43	683,56
131 / 103	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa							
	A RIPORTARE							222'451,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							222'451,96
E.21.020.040 .a	la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura traspirante con idropittura traspirante spogliatoi e camerini					350,00		
	SOMMANO mq					350,00	5,19	1'816,50
132 / 104 E.22.040.020 .a	Pavimentazione con piastrelle in gres fine porcellanato non gelive, con resistenza a compressione pari a 27 N/mm³, durezza superficiale pari a 6 (scala Mohs), finitura superficiale ... connessi a cemento bianco o colorato compresa imboiaccatura dei giunti (circa 5 mm), delle seguenti dimensioni: 33x33 cm sala convegni servizi n. 2 servizi n. 2		7,60	3,800		73,00 28,88 15,00		
	SOMMANO mq					116,88	41,80	4'885,58
133 / 108 E.15.080.060 .b	Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superfice grezza ad alta resistenza posto in opera con idoneo collante Battiscopa da 24,5x4,3x4,3 superficie satinata sala convegni servizi n. 2 servizi n. 2 *(par.ug.=4*3,80) servizi n. 2 *(par.ug.=2*2,10) servizi n. 2 *(par.ug.=2*7,60) servizi n. 2 *(par.ug.=6*2,60) servizi n. 2 *(par.ug.=4*1,30) servizi n. 2	15,20 4,20 15,20 15,60 5,20				41,26 8,15 15,20 4,20 15,20 15,60 5,20		
	SOMMANO m					110,01	10,79	1'187,01
134 / 105 C.06.010.020 .a	Canali spiroidali in lamiera di acciaio prelavorata, in opera Canali spiroidali diametro = 80 mm, spessore = 0.6 mm servizi teatro esistenti					16,00		
	SOMMANO m					16,00	12,13	194,08
135 / 157 C.06.020.040 .a	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di mm 30, con serranda, sistema di fissaggio con viti in vista, verniciato bianco RAL 9010, in opera Da mm 200X100 servizi teatro esistenti					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	30,79	92,37
136 / 158 NP39	Fornitura di griglia in rame avente dim. mm 140 x 140,completa di rete antinsetti di viti, oltre fornitura dei riquadri in pietra su cui incassare la griglia, compresa la rimoz ... i vetromattone esistenti, la sigillatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita secondo indicazione DD.LL.					14,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	20,00	280,00
137 / 159 L.01.060.010 .a	Aspiratore elicoidale da muro per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, in involucro stampato in resine ad elevate caratteristiche meccaniche, alimentazione motore 220 V-50 Hz, per installazione in ambienti civili: portata 85 m³/h, potenza assorbita 16 W servizi esistenti teatro					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	76,06	228,18
138 / 110 L.01.020.060.	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato							
	A RIPORTARE							231'135,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							231'135,68
c	di raccordi e filtro, pilone, fless ... fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 55x45 in vitreous-china con gruppo a tre fori S.C. servizi					2,00 4,00		
	SOMMANO cad					6,00	263,00	1'578,00
139 / 111 I.01.020.020. a	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, ... i esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete sala convegni servizi					3,00 4,00		
	SOMMANO cad					7,00	293,17	2'052,19
140 / 125 I.01.010.010. a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... o necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi 5+5+5					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	48,98	734,70
141 / 126 I.01.010.130. a	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compre ... ture igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi sala convegni					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	55,56	222,24
142 / 127 I.01.030.010. a	Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni mm 400 x 800 x h 500, realizzato in porcellana vetrificata ( vitreus - china ) in ... era muraria e quanto altro occorre per dare l' opera finita a perfetta regola d' arte Vaso igienico - bidet per disabili servizi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'192,39	1'192,39
143 / 128 I.01.030.020. a	Lavabo a mensola ( dimensioni 700 mm x 750 mm ) per persone disabili in porcellana vetrificata ( vitreus - china ) in colore bianco o tinta tenue, con fronte concavo, bordi arroton ... per dare l' opera finita a perfetta regola d' arte. Lavabo a mensola ( dimensioni 700 mm x 750 mm ) per persone disabili servizi 2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	691,44	691,44
144 / 155 I.03.010.010. a	Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione, temperatura massima dei fluidi convogliati ... tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC rigido da mm 50 colonne fecali servizi					3,00		
	SOMMANO m					3,00	11,01	33,03
145 / 160	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere							
	A R I P O R T A R E							237'639,67



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							237'639,67
I.01.010.130. a	fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono comprese ... ture igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi bagni servizi - sala conferenza 5+5+5					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	55,56	833,40
146 / 112 E.18.020.010 .a	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastr ... mento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia noce tanganika noce tanganika sala convegni					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	266,29	1'331,45
147 / 113 E.18.020.060 .a	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in mul ... rratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia Noce tanganika noce tanganika sc					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	363,25	363,25
148 / 114 E.18.080.050 .c	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di allum ... anopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri: Per superfici oltre m³ 5 s.c. s.c. servizi	4,00  9,00		0,500 1,200 0,500	0,500 1,050 0,500	1,00 1,26 2,25		
	SOMMANO mq					4,51	258,40	1'165,38
149 / 122 E.18.050.010 .b	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ... ata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere ad 2 battente ad 2 battente servizi 2	1,00		1,200	2,200	2,64		
	SOMMANO mq					2,64	231,04	609,95
150 / 123 E.18.050.010 .a	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ... ata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere ad 1 battente ad 1 battente servizi n. 2 s.c.	2,00 1,00		0,900 0,700	2,200 2,200	3,96 1,54		
	SOMMANO mq					5,50	231,52	1'273,36
151 / 124 E.18.160.130 .a	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o pusc, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e placca esterna maniglione interno e placca esterna servizi n. 2 sala conferenza					2,00 4,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		243'216,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6,00		243'216,46
	SOMMANO cad					6,00	172,72	1'036,32
152 / 137 E.20.010.070 .a	cristallo float incolore, a norma UNI EN 572-2: tipo sottile, spessore 4 mm porte sala conferenza	4,00	0,70		1,800	5,04		
	SOMMANO mq					5,04	19,76	99,59
153 / 138 E.18.080.040 .a	Infisso per esterni con ante apribili di altezza uguale o diversa anche c Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili d ... scrocco, cremonese in alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri: Per superfici fino a m³ 2.5 sala conferenza esterno	4,00	0,90		2,400	8,64		
	SOMMANO mq					8,64	296,67	2'563,23
154 / 142 E.18.110.030 .a	Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti di diametro 18 mm collegati tra loro da biellette in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a pr ... murarie di rifinitura e tinteggiatura: con parte chiusa in acciaio zincato 8/10 con parte chiusa in acciaio zincato 8/10 S.C.		1,20		1,050	1,26		
	SOMMANO mq					1,26	108,43	136,62
155 / 143 E.18.070.020 .a	Porta interna ad uno o a più battenti costituiti da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti ... e con smalto semi-lucido dato elettrostaticamente a forno a 150° Con pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale servizi 2 servizi 2 disabili servizi	4,00 2,00		0,700 0,700 0,900	2,100 2,100 2,100	5,88 2,94 1,89		
	SOMMANO mq					10,71	233,43	2'500,04
156 / 115 E.15.050.020 .c	Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera incerta con giunti stilati. Compresa ... 'opera eseguita a perfetta regola d'arte Con lastre di Luserna granito o tipo grigio argento, secondo indicazione DD.LL.							
	muro scala esistente		6,10		1,300	7,93		
	muro scala esistente		4,00		0,200	0,80		
	muro scala esistente		1,00		1,630	1,63		
	prop. arena		14,00		0,200	2,80		
	muri lato posta SC		16,93		3,000	50,79		
	scale ingresso					191,00		
	integrazione muro esistente strada		14,00		1,100	15,40		
	muro su scala		4,70		1,100	5,17		
	anello terrapieno		22,00		1,000	22,00		
	ingresso scale 5 - 6	39,00			1,000	39,00		
	scala servizi 3	11,00			1,000	11,00		
	rampa A1- acceso teatro+scala 2	66,16			1,000	66,16		
	rampa h	25,00			1,000	25,00		
	muro lato nord chiusura prop. nudi	14,00			1,000	14,00		
	muri via salute *(par.ug.=2*96,25)	192,50				192,50		
	SOMMANO mq					645,18	22,17	14'303,64
	A RIPORTARE							263'855,90

**COMMITTENTE:** Comune di Fagnano Castello

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					690,82		272'054,49
162 / 147 NP38	zona antistante sala conferenza					10,00		
	SOMMANO mq					700,82	55,00	38'545,10
	Pavimento formato di lastre di pietra irregolare poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera incerta con giunti stilati. Compresa cern ... e qunt'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Con lastre di pietra tipo Gialla Plus spessore cm 3/5.					28,00		
	zona antistante sala conferenza					28,00	33,00	924,00
	SOMMANO mq							
163 / 141 E.11.020.010 .a	Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le nor ... reso quanto altro occorre per dare l'opera finita Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili)							
	architravi sala conferenza *(lung.=3,60+2,70+1,66)		7,96	0,150	0,280	0,33		
	SOMMANO mq					0,33	1'180,63	389,61
164 / 150 E.15.020.020 .a	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata rispondenti alle norme UNI EN 176-177 con superficie liscia o semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo ... tura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: 20x25 cm, effetto nuvolato							
	sala convegni		21,00		2,100	44,10		
	servizi		50,20		2,100	105,42		
	SOMMANO mq					149,52	36,83	5'506,82
165 / 165 E.14.010.021 .a	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di petra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza ... coste in vista, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura. sigillatura dei giunti e grappe. Pietra reggina							
		4,00	1,20	0,450		0,54		
			0,90	0,250		0,90		
			0,70	0,250		0,18		
	SOMMANO mq					1,62	111,10	179,98
	Parziale LAVORI A MISURA euro							317'600,00
	T O T A L E euro							317'600,00
	Fagnano Castello, 10/08/2013							
	Il Tecnico							
	Arch. Albino Gallo - Arch Giuseppe Tundis							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	A R I P O R T A R E							